

Монтажный провод МП-5/10

ВНИМАНИЕ!!!

Все электромонтажные работы должны проводиться квалифицированным электриком с группой допуска не ниже III. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиной которого явились нарушения правил электромонтажа, неправильно собранная схема, отсутствие заземления, плохие контакты из-за незатянутых винтовых клемм, прочие причины, связанные с несоблюдением общих правил безопасности или ненадлежащим качеством выполненных монтажных работ.

Назначение

Предназначен для подключения стабилизаторов напряжения к питающей сети.


Технические характеристики

Состоит из 5 медных гибких изолированных жил, объединенных общим слоем изоляции. Концы жил обжаты изолированными наконечниками типа НШВИ. Каждая жила имеет свой цвет, а также дополнительную цифровую маркировку. Изоляция не поддерживает горение.

Количество подключаемых линий	Сечение одной жилы, мм ²	Длина, мм	Допустимая токовая нагрузка, А	Максимально допустимое напряжение, В	Диапазон температур эксплуатации, °С	Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С, %
5	10	2000	60	660	от -40 до +50	до 98

Монтажные схемы

Монтажный провод может быть использован для подключения как одно- так и трехфазных стабилизаторов. При подключении трехфазного стабилизатора следует использовать два монтажных провода (схема справа).

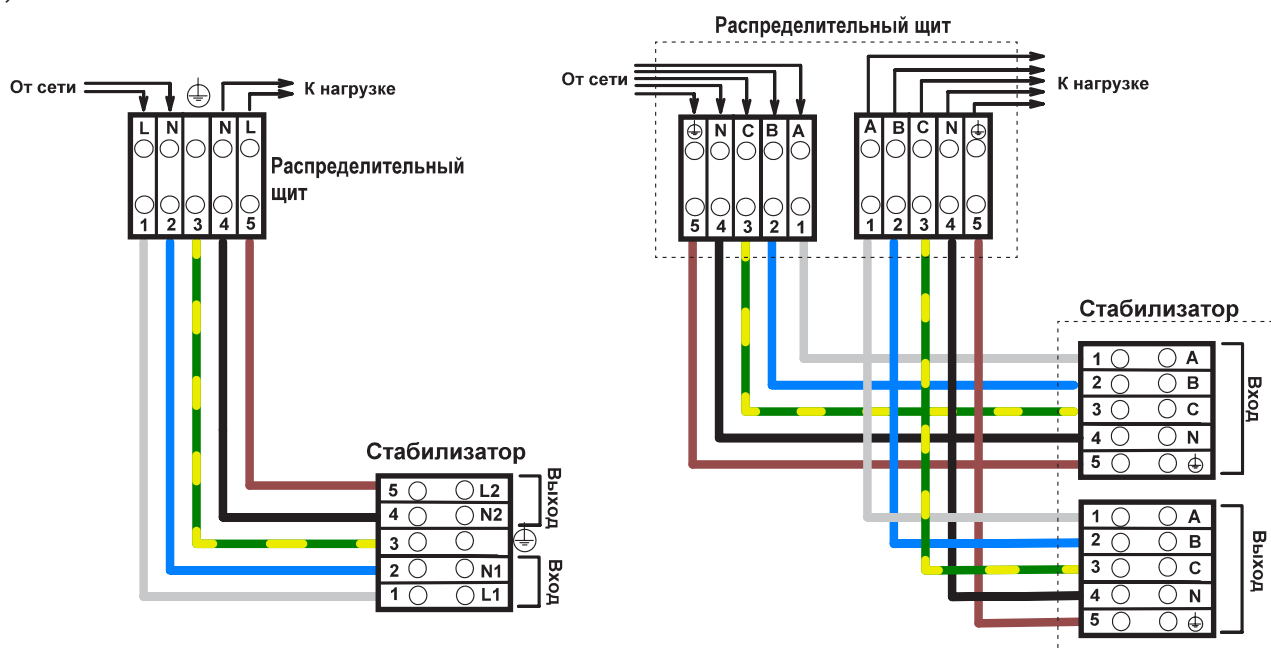

1- фазная сеть (используется 1 монтажный провод)

3- фазная сеть (используется 2 монтажных провода)

Схема подключения трех однофазных стабилизаторов и блока контроля сети (БКС) для питания трехфазных потребителей. В схеме задействованы 5 монтажных проводов.

