

## Условия транспортировки, хранения и эксплуатации

Температура эксплуатации. . . . . - 25...+ 40°C.

Температура транспортировки . . . . . - 40...+ 50°C.

- После работы удалите остатки материала, грязи и влаги, тщательно протрите инструмент ветошью, при необходимости произведите дополнительную смазку;
- Не допускайте ударов по инструменту и его падения;
- Условия хранения для упакованных инструментов должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. В помещении, где хранится инструмент, не должно быть среды, вызывающей коррозию материалов, из которых он изготовлен;
- При длительном хранении необходимо смазать инструмент антикоррозийной смазкой.

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи, при соблюдении правил работы, условий транспортировки и эксплуатации при наличии заполненного паспорта с отметками о продаже.

Дата продажи:



Место для штампа

# ШТ,К

## ШТ,К

[www.shtok.ru](http://www.shtok.ru)

ООО «Новые инженерные решения»

107031, г. Москва,

ул. Большая Дмитровка, д. 32, стр. 4

Тел. + 7 (495) 223-32-10

[info@shtok.ru](mailto:info@shtok.ru)



Ваш поставщик

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


Набор инструментов  
для разделки провода АС

# НБ-720АС

## Назначение изделия

Инструмент предназначен для резки алюминиевых жил провода АС, сечениями 240-720 мм<sup>2</sup>.

## Конструкция и принцип работы

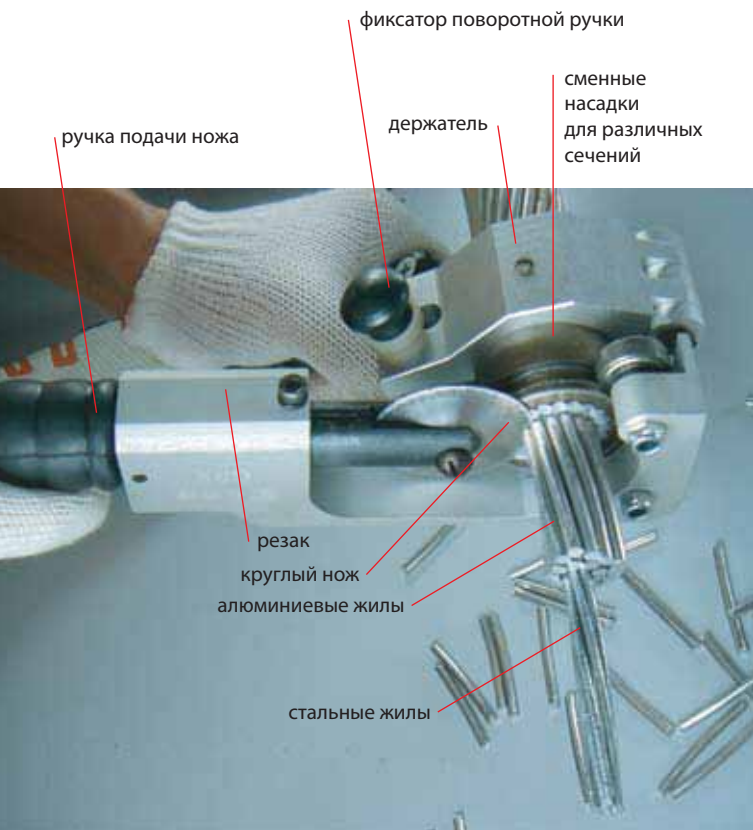

## Порядок работы

1. Установить в держатель комплект насадок, соответствующих сечению провода. Ручку держателя можно установить в нужное положение с помощью фиксатора.
2. Закрывать держатель на проводе таким образом, чтобы выступающие части насадок заканчивались в месте предполагаемого реза алюминиевых жил провода.
3. Вращая регулирующую рукоятку на резак, установить инструмент на проводе таким образом, чтобы упорные ролики свободно ездили по направляющим в насадках, а круглый нож плотно прилегал к жилам.
4. Резка алюминиевых жил осуществляется вращением резака вокруг провода. При этом ролики должны ездить по направляющим на насадках. Глубина реза регулируется вращением ручки подачи ножа.

## Внимание!

Инструмент не предназначен для работы под напряжением!

Не допускается резка металлической брони, экрана, а также кабеля и изоляции любого иного типа, нежели указано в инструкции!

Перед началом эксплуатации необходимо тщательно смазать инструмент смазкой, соответствующей условиям работы.

## Технические характеристики

Рабочие сечения провода АС, мм <sup>2</sup> .....	240-720
Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм .....	380x220x120
Масса, кг .....	3,5

\* Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

## Комплект поставки

Держатель, шт. ....	1
Резак с установленным круглым ножом, шт. ....	1
Пластиковый ящик для переноски и хранения, шт. .	1
Насадки для 240, 300, 400, 630, 720 мм <sup>2</sup> , шт. ....	6
Запасные круглые ножи для резки, шт. ....	2
Паспорт, шт. ....	1